




TAKBAAM

تک-بام پوششی نوین، جایگزینی تمام عیار

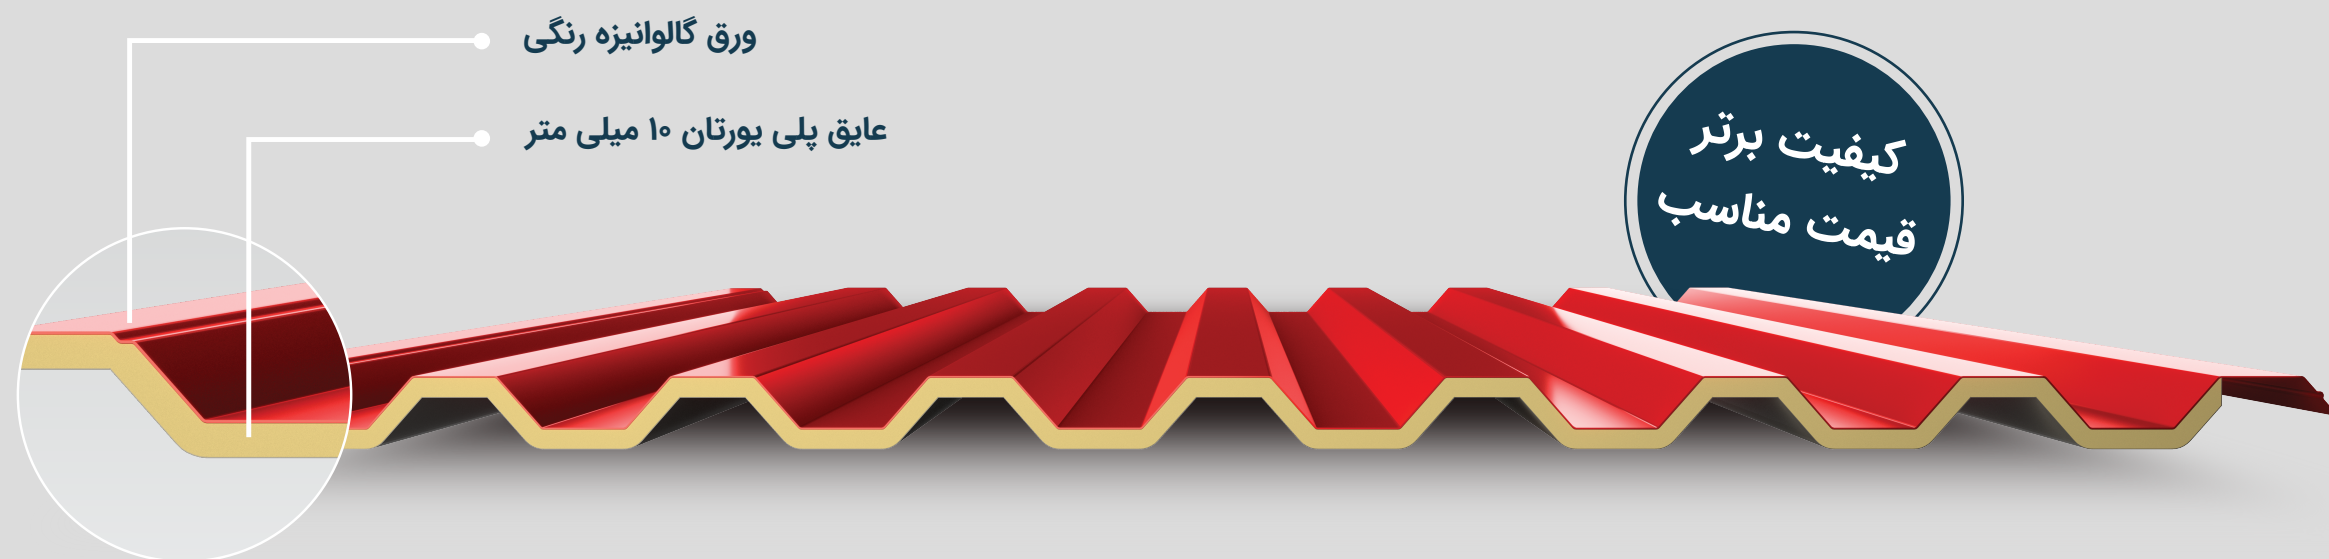

تک-بام

نخستین بار در ایران


راهکاری نوین، جایگزینی تمام عیار

تک‌بام، محصول نوآورانه شرکت پارسین، یک پوشش فلزی عایق‌دار با ضخامت عایق ۱۰ میلی‌متر می‌باشد که به‌طور ویژه برای پوشش سقف‌ها و نمای دیوارهای صنعتی و نیمه‌صنعتی طراحی شده است. این محصول ترکیبی یک ورق فلزی با پروفیل مخصوص در ۹ گام و فوم پلی‌یورتان سخت با دانسیته بالا است که ضمن حفظ زیبایی و افزایش استحکام فیزیکی، عایق حرارتی و صوتی بسیار مؤثری ایجاد می‌کند. تکنولوژی این محصول برگرفته از فناوری روز آلمان است و بر اساس نیازهای اقلیمی و صنعتی کشور ایران، بهینه‌سازی شده است. تک‌بام جایگزینی نوین، مدرن و مقرون‌به‌صرفه برای روش‌های قدیمی پوشش سقف مانند ورق گالوانیزه رنگی، پشم شیشه و توری مرغی است. این محصول با حذف این مصالح، علاوه بر زیبایی و سرعت نصب و عایق بسیار بهتری در برابر حرارت، صدا و رطوبت فراهم می‌کند و همچنین اقتصادی می‌باشد.

• ورق بیرونی
آلومینیوم - الوزینک و گالوانیزه رنگی

• عایق پلی‌یورتان




• پوشش داخلی
آلومینیوم سفید، ساده و مسلح، فیلم PE کرونا سفید

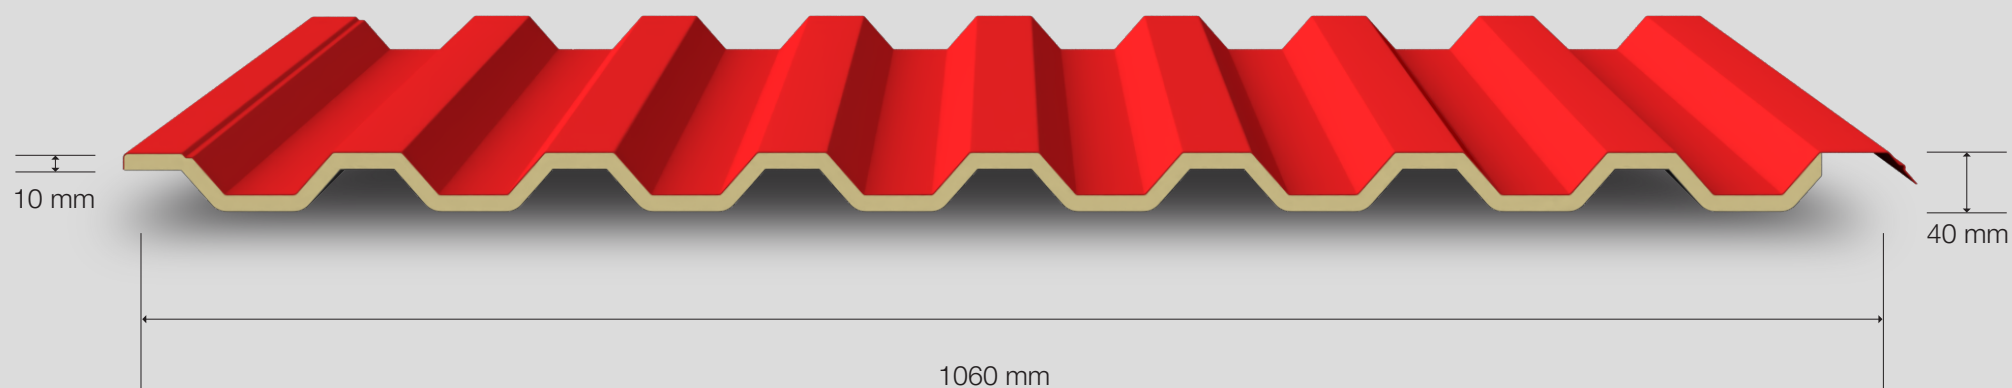

مشخصات فنی

نوع هم پوشانی	یک موج
عرض مفید نصب شده	۱۰۰۰ میلی متر
ضخامت عایق پلی یورتان	۱۰ میلی متر
ارتفاع گام	۴۰ میلی متر در ۹ گام
طول ورق	از ۲ متر تا ۱۲ متر
پوشش بیرونی	آلومینیوم - الوزینک و گالوانیزه رنگی
ضخامت ورق بیرونی	۰/۷ mm - ۰/۶ mm - ۰/۵ mm - ۴/۵ mm - ۰/۴ mm - ۳/۵ mm - ۰/۳ mm - ۰/۲ mm
پوشش داخلی	آلومینیوم سفید، ساده و مسلح - فیلم PE کرونا سفید

فلاشینگ

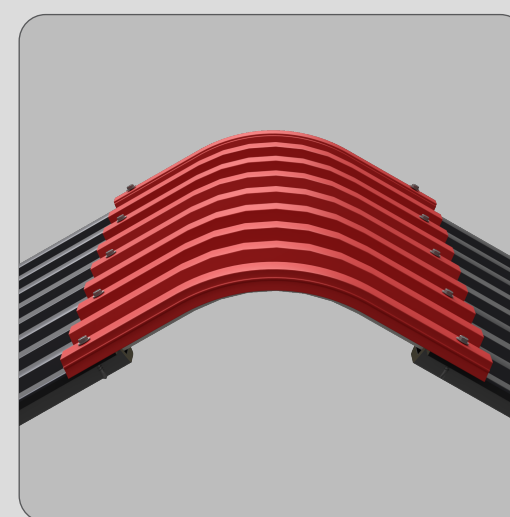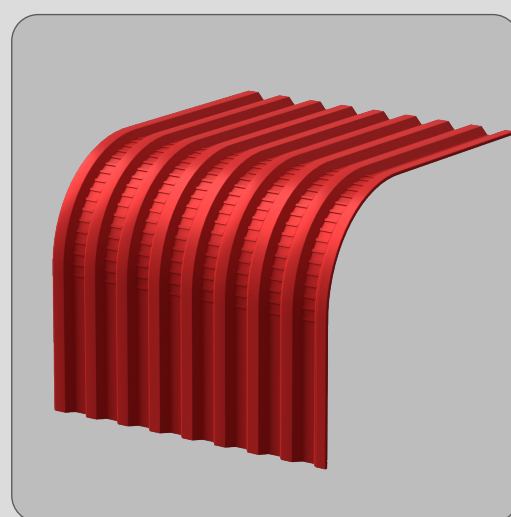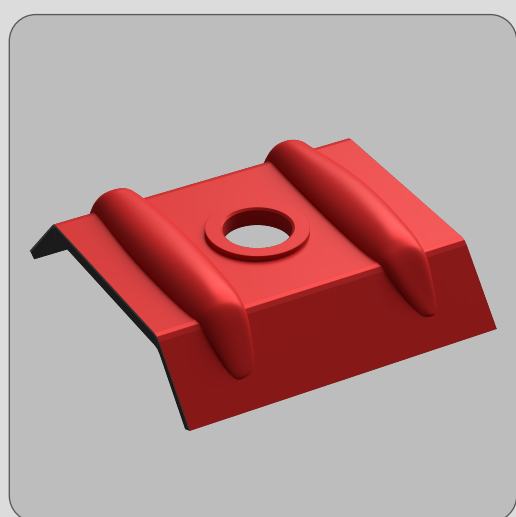

مناسب برای سازه های صنایع کشاورزی و دامپروری



مناسب برای سازه های اداری و تجاری



مناسب برای مجموعه ها و ساختمان های مسکونی




مناسب برای کارخانه ها و سوله ها




تمایز در چیست؟

محصولات تک‌بام، با بهره‌گیری از فناوری روز، جایگزینی نوین برای ورق‌های رنگی و پشم‌شیشه ارائه می‌دهند. طراحی مهندسی‌شده آن‌ها با حذف پل حرارتی، جلوگیری از تعریق و امکان نصب سریع، به افزایش چشمگیر عمر مفید منجر شده است و در نتیجه برای اقلیم‌های متنوع مناسب می‌باشند. همچنین، عایق‌کاری یکپارچه، وزن سبک، مقاومت در برابر رطوبت و خوردگی و سفارشی‌سازی در رنگ و ابعاد از دیگر مزایای برجسته این محصولات بوده و به دلیل بهداشت مصرف و قابلیت شستشو، استفاده در صنایع غذایی و دامپروری، همچنین نصب در سقف و دیوار را ممکن می‌سازد.


کاهش انتقال حرارت و افزایش راندمان انرژی | 

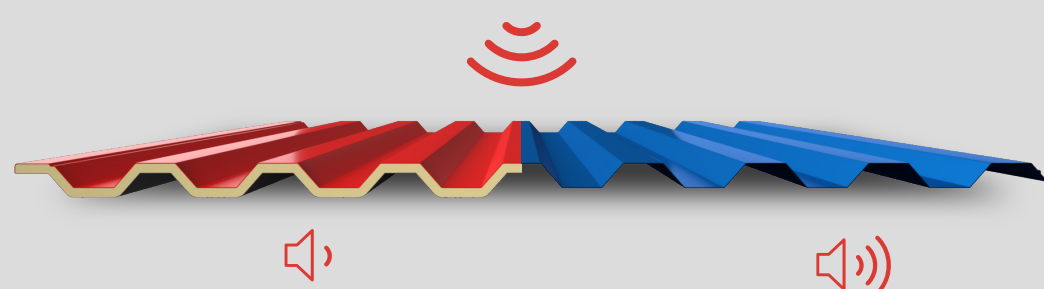


کاهش انتقال حرارت و افزایش راندمان انرژی | 

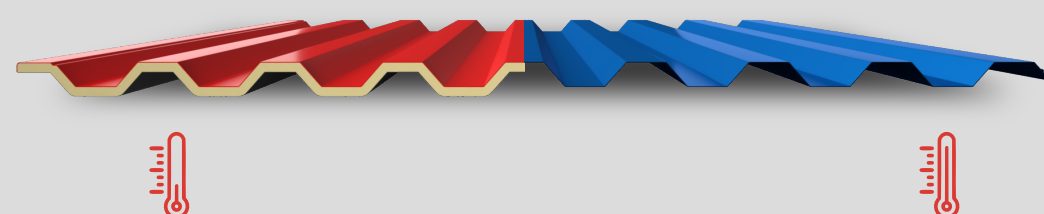


جلوگیری از تعریق | 

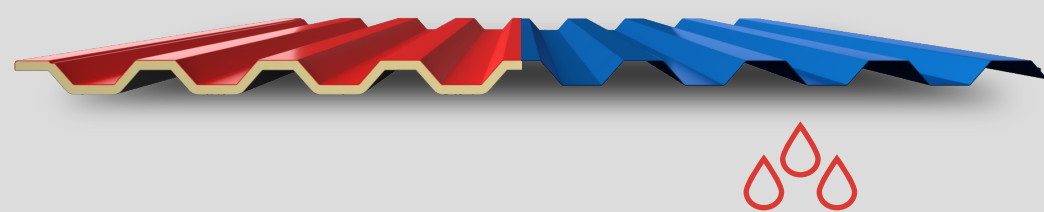


مقاومت بالا در برابر تگرگ و فشار مکانیکی | 

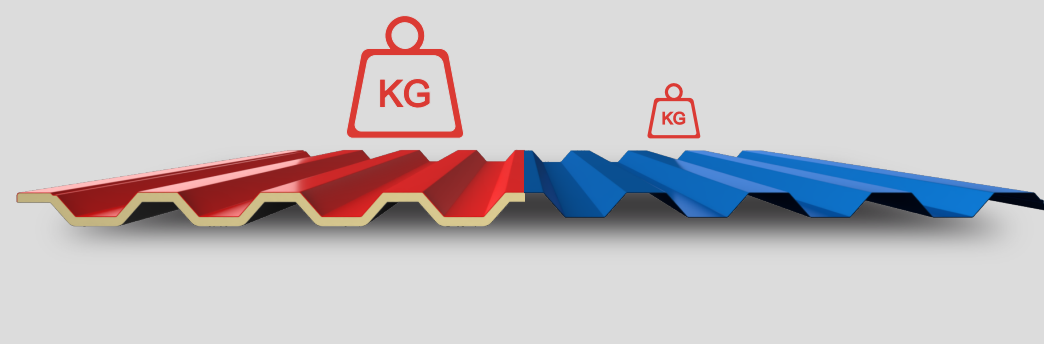


مقاومت در مقابل بارش | 

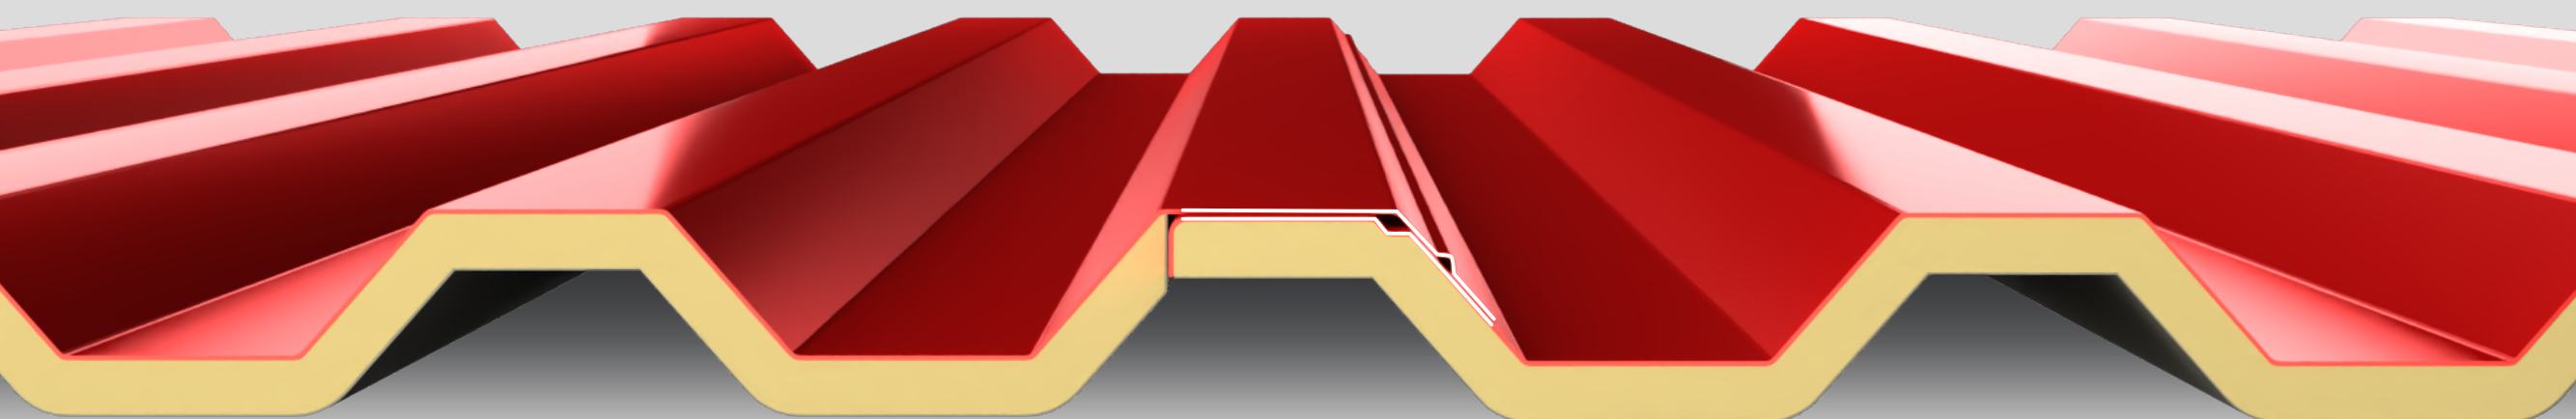

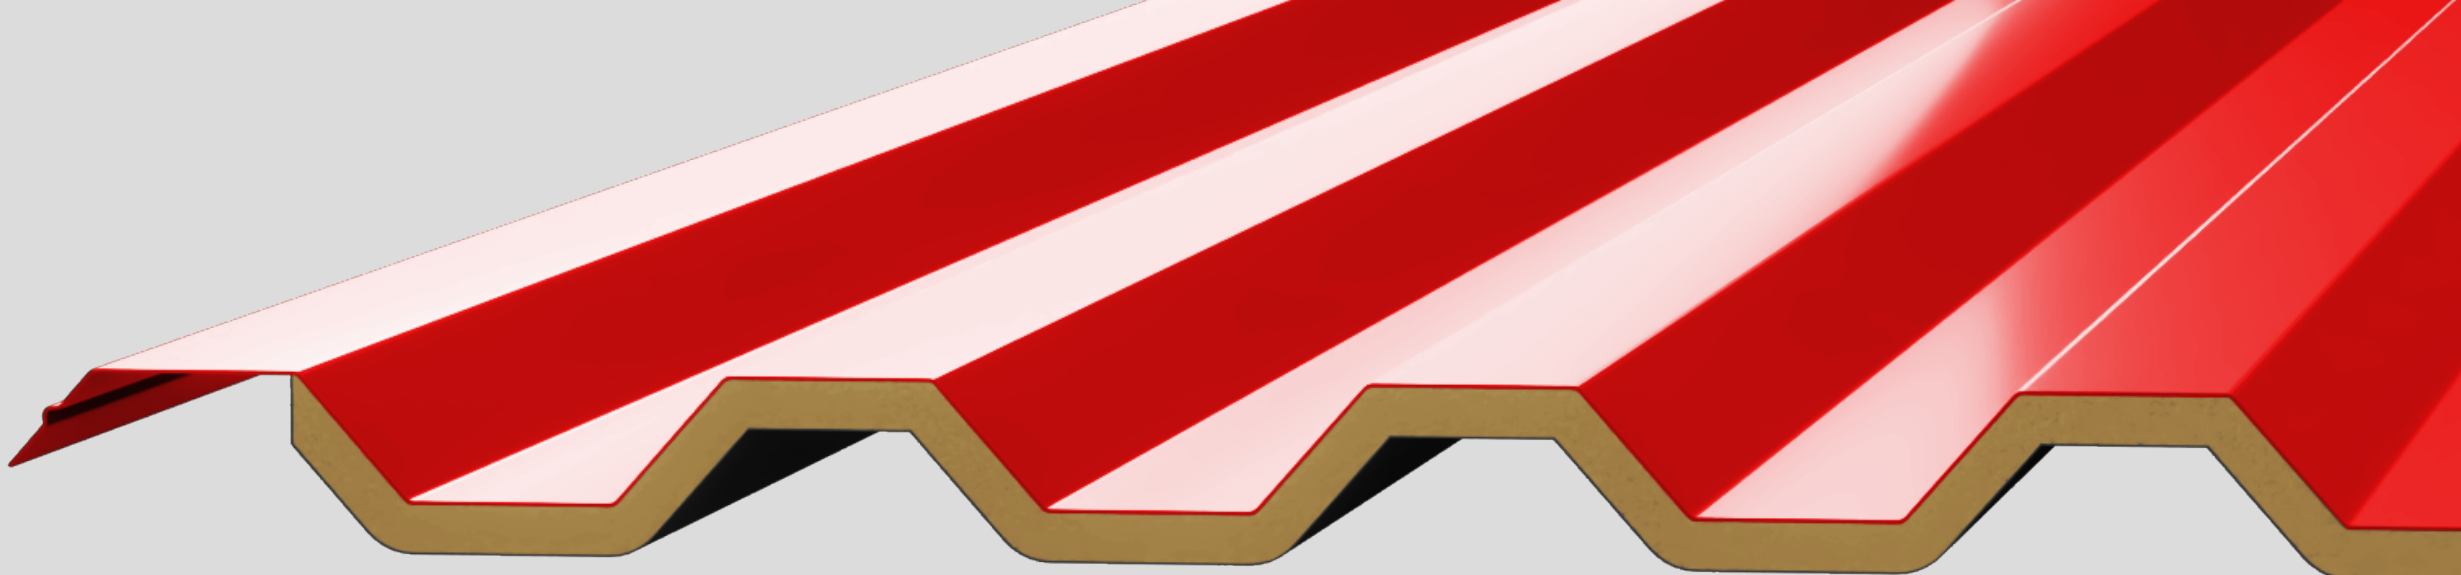


رنگ های استاندارد


محصول تک‌بام با پوشش رنگ الکترواستاتیک بر پایه پلی‌استر کوره‌ای تولید می‌شود که دارای مقاومت بالا در برابر اشعه UV، رطوبت و شرایط محیطی سخت ایران است.



RAL : 9004




RAL : 8017




RAL : 5015




RAL : 2004




RAL : 7040




RAL : 3000




RAL : 2007



RAL : 9016

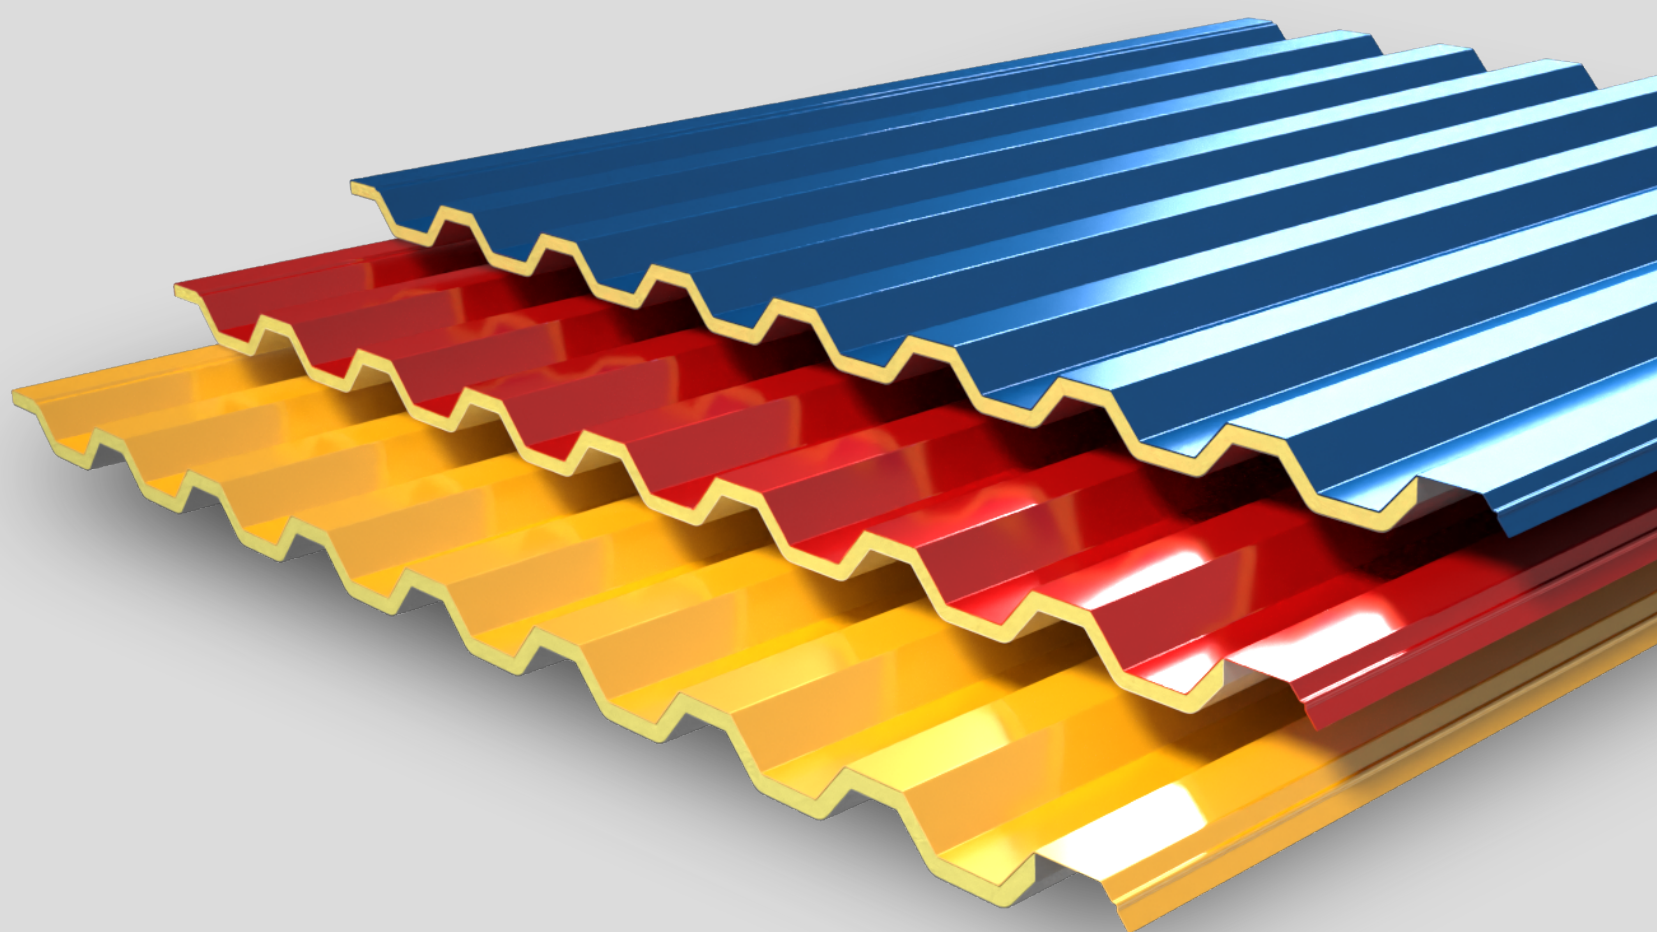

T K B A A M

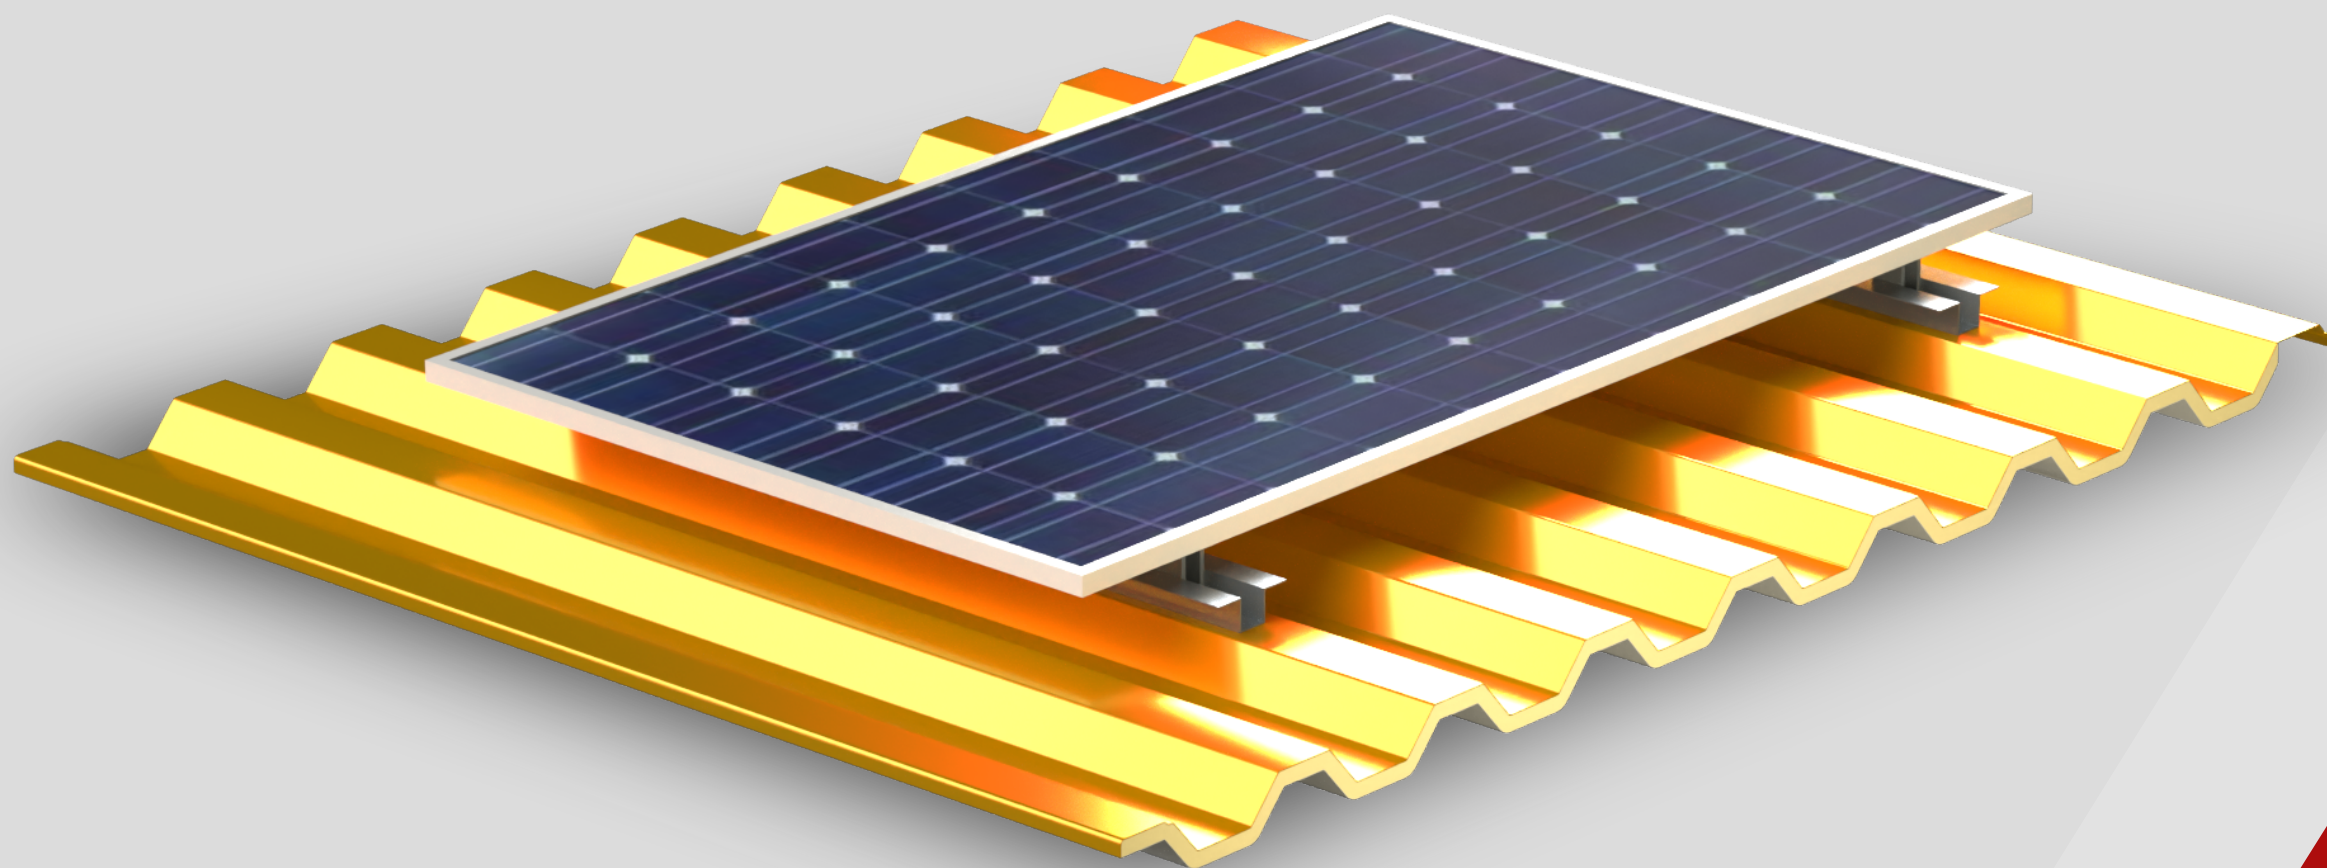

تک بام، نوآوری پارسین

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، بلوار کارگر جنوبی، خیابان استادان
۶_۴_۷۲_۳۰۷۷۳۳۰۷۱(۰۷۱)